

Configurar Plano

No computador do cliente, onde fica o banco do SysPDV


Usar o arquivo acronis_syspdv.bat de pré backup, copiar e salvar o arquivo no computador do SysPDV Server, editar de acordo com as informações do cliente, se tiver outra unidade de disco, utiliza-la, caso não tenha pode salvar na unidade C.

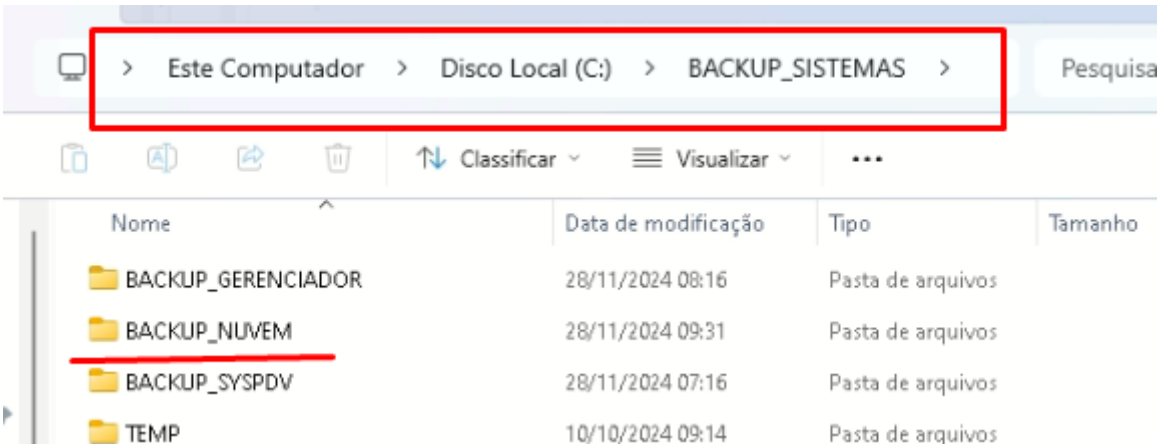



Editar o arquivo, ajustar o caminho da pasta onde será feito o backup, salvar

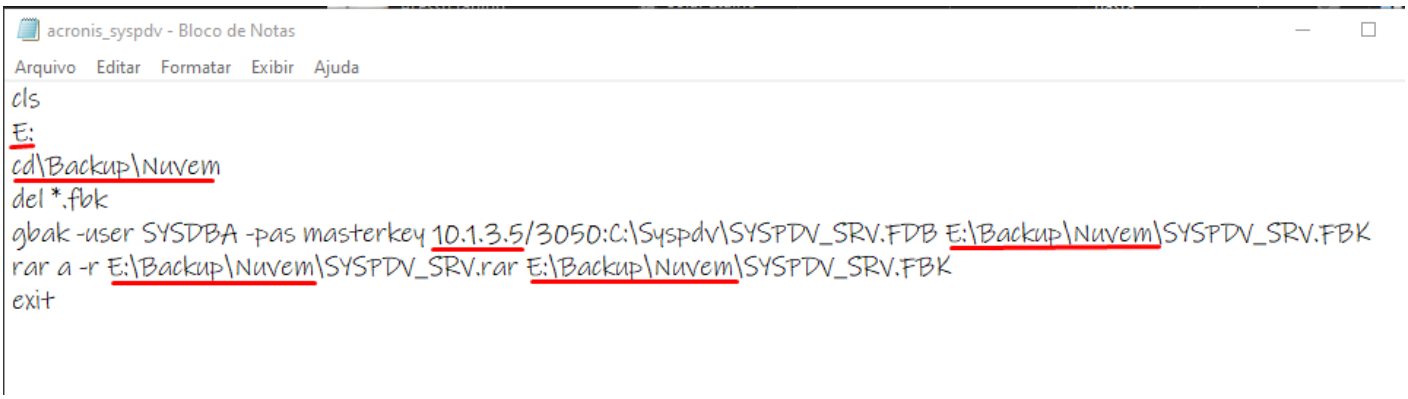

Adicionar o firebird e winrar em variáveis de ambiente

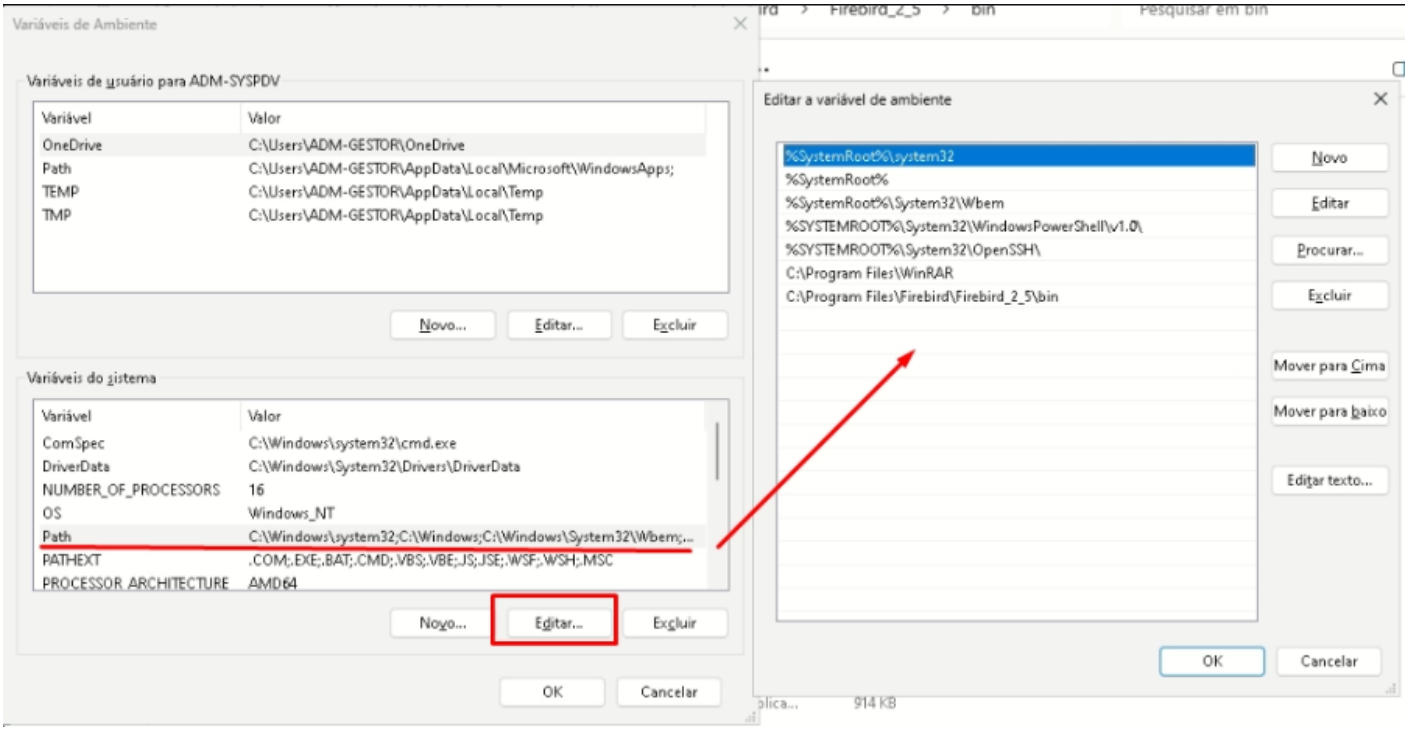


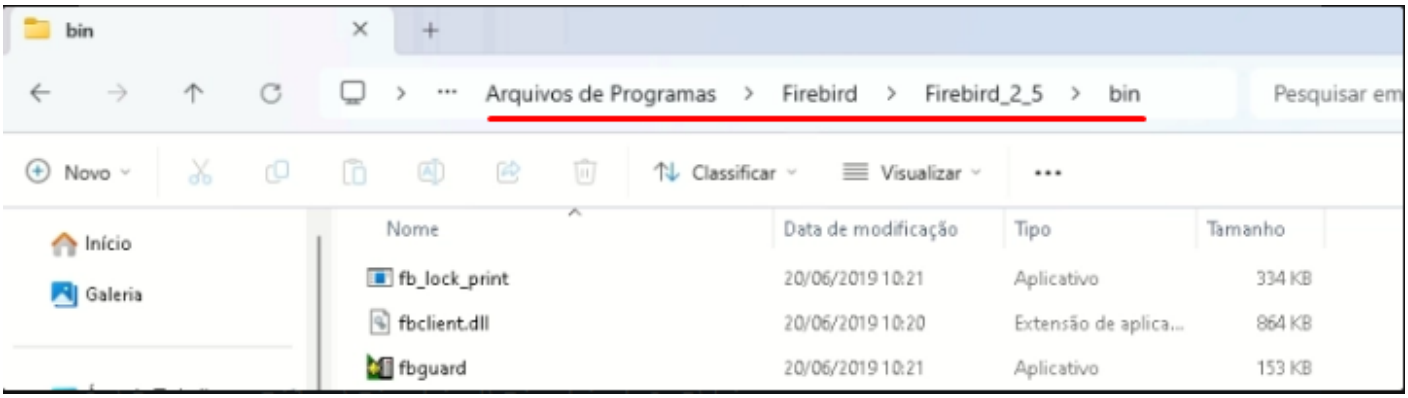

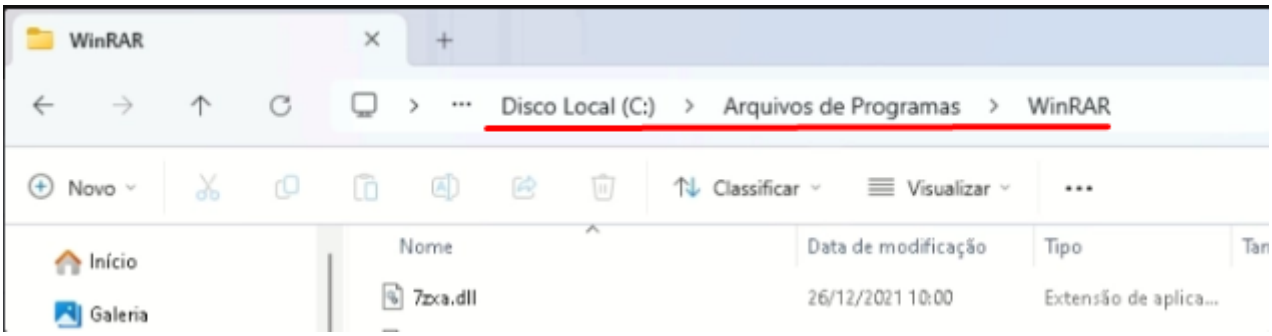


para testar abra o CMD como administrador, digite rar, depois digite gbak

Executar o arquivo acronis_syspdv.bat

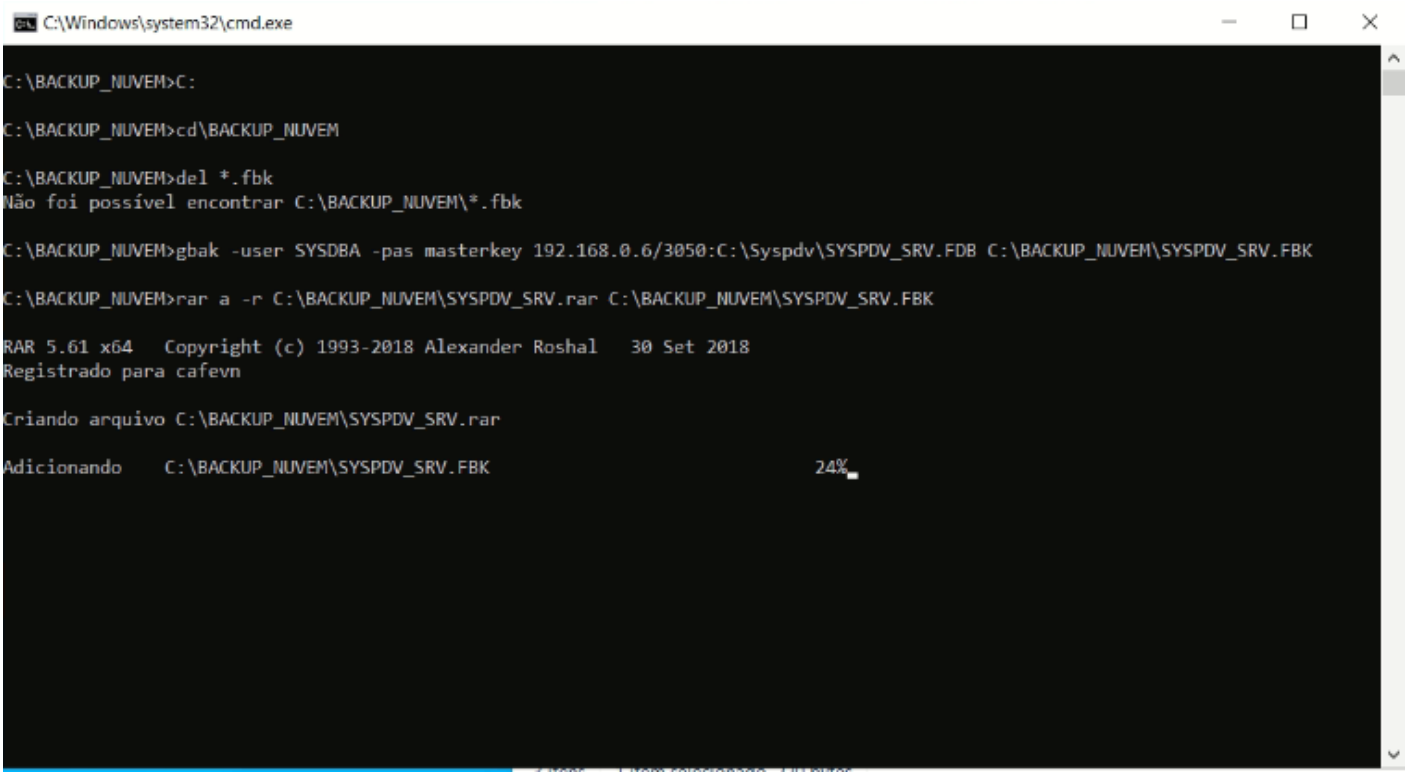


Ao finalizar 100% a janela do CMD será fechada automaticamente

Na pasta de backup, será criado o arquivo SYSPDV_SRV.FBK e SYSPDV_SRV

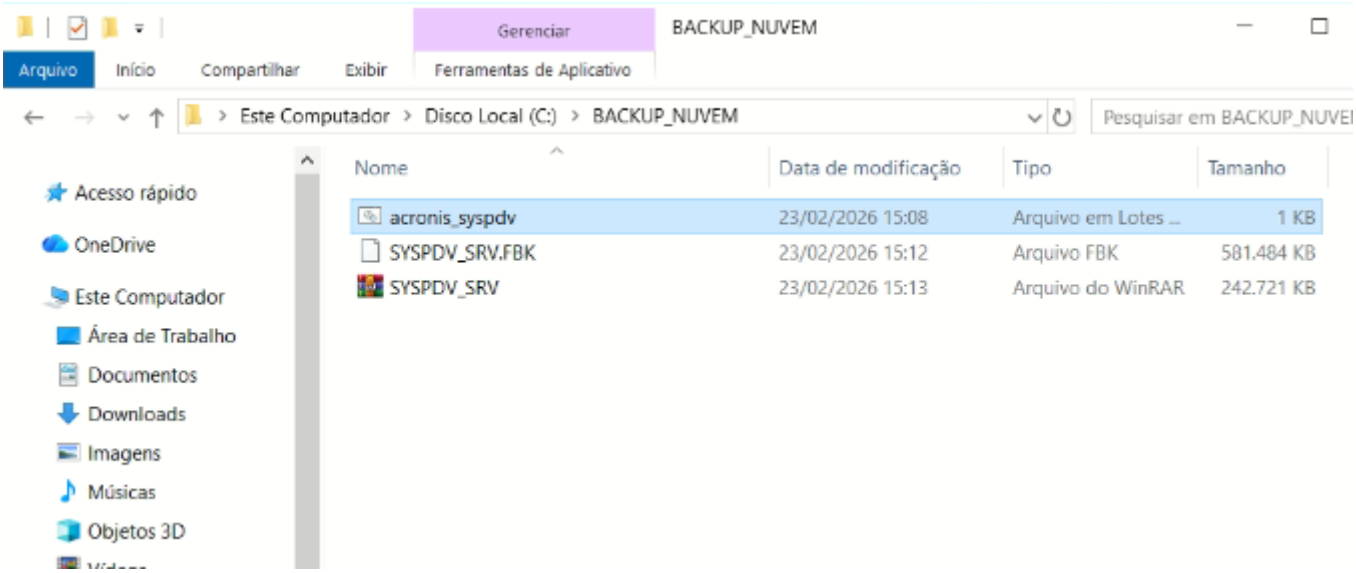


No portal Acronis


Localizar o cadastro do cliente

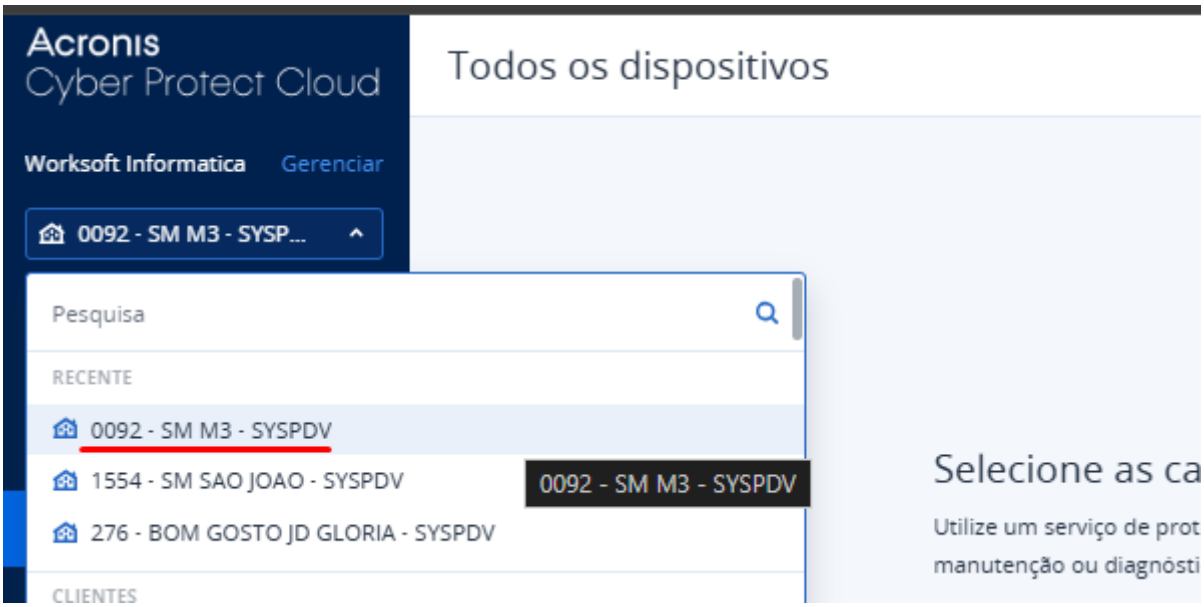

Na aba lateral, dispositivos, depois clicar em adicionar

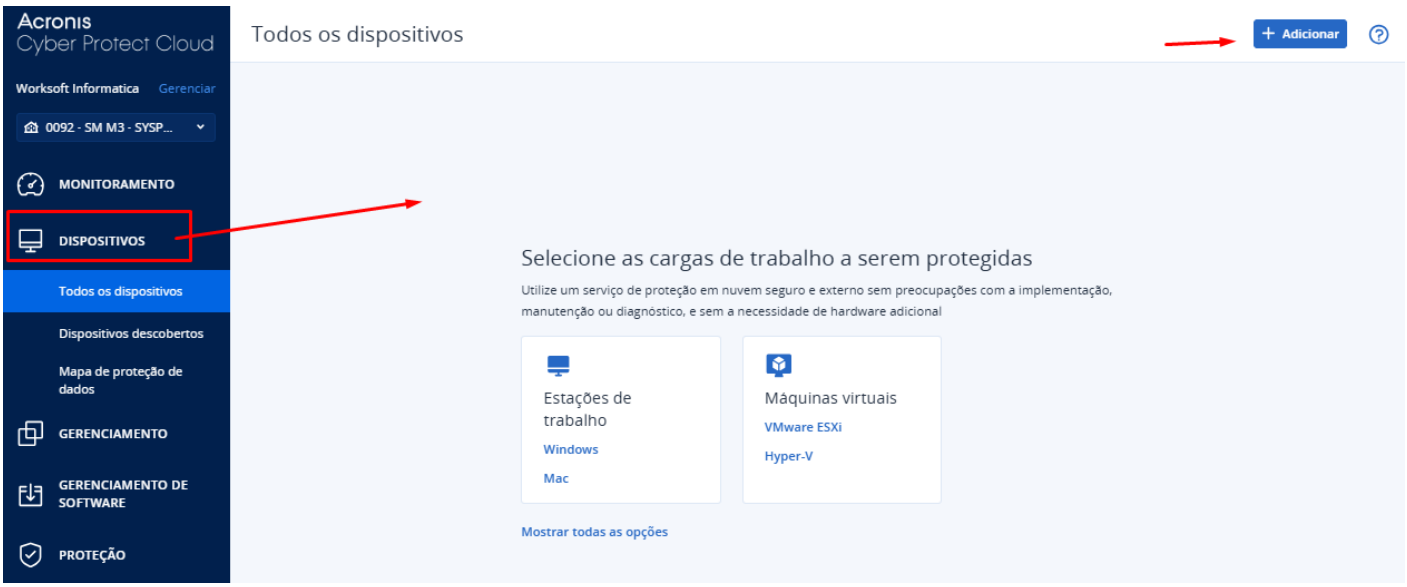


Em servidores, clicar com botão direito do mouse na opção Windows e *copiar endereço do link*

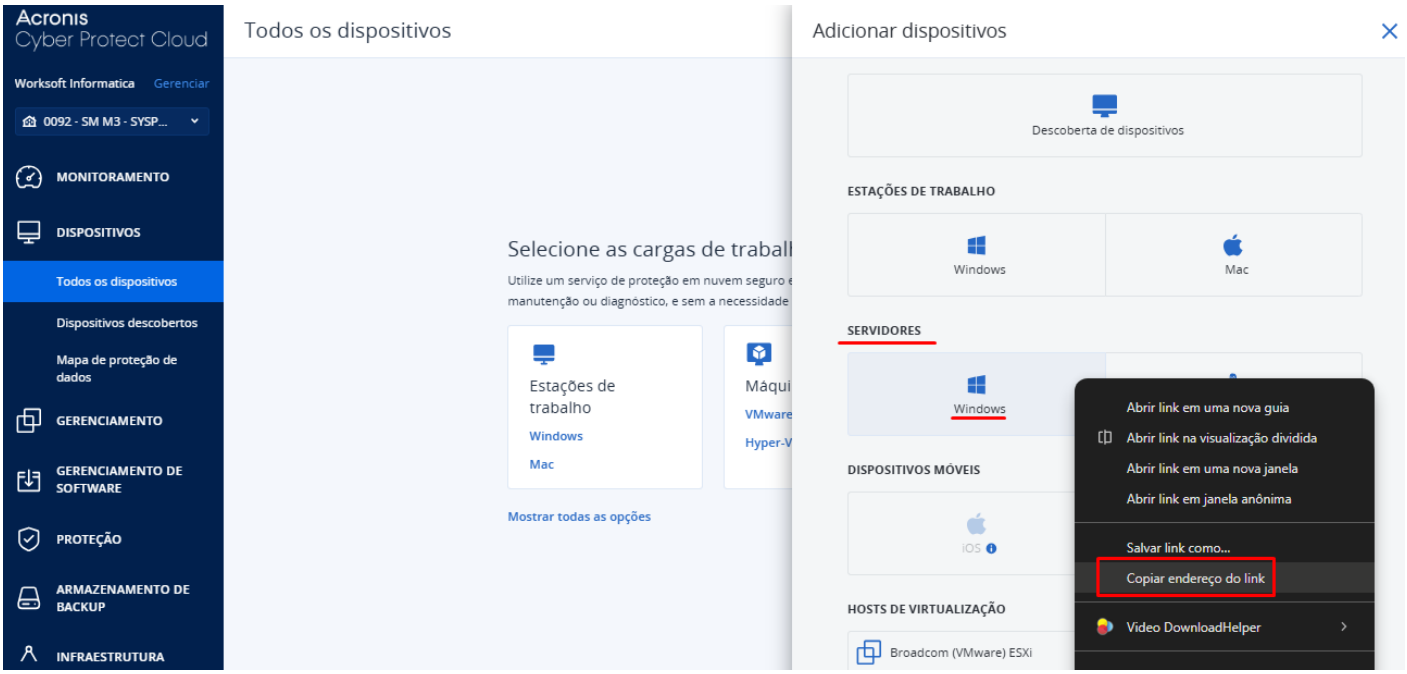


No cliente colar o link no navegador, executar o arquivo baixado como administrador

Instalar

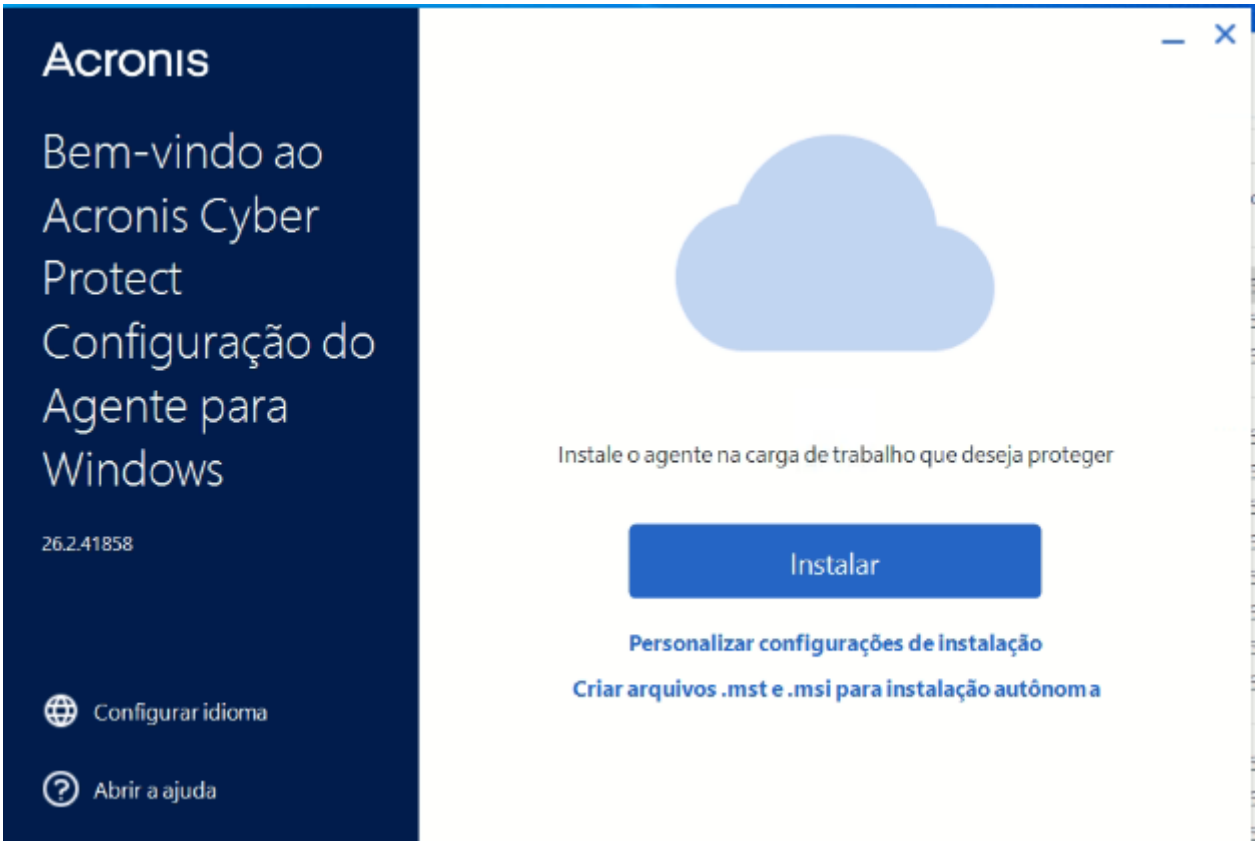


Exibir informação de registro, copiar o link e colar no seu acesso ao portal

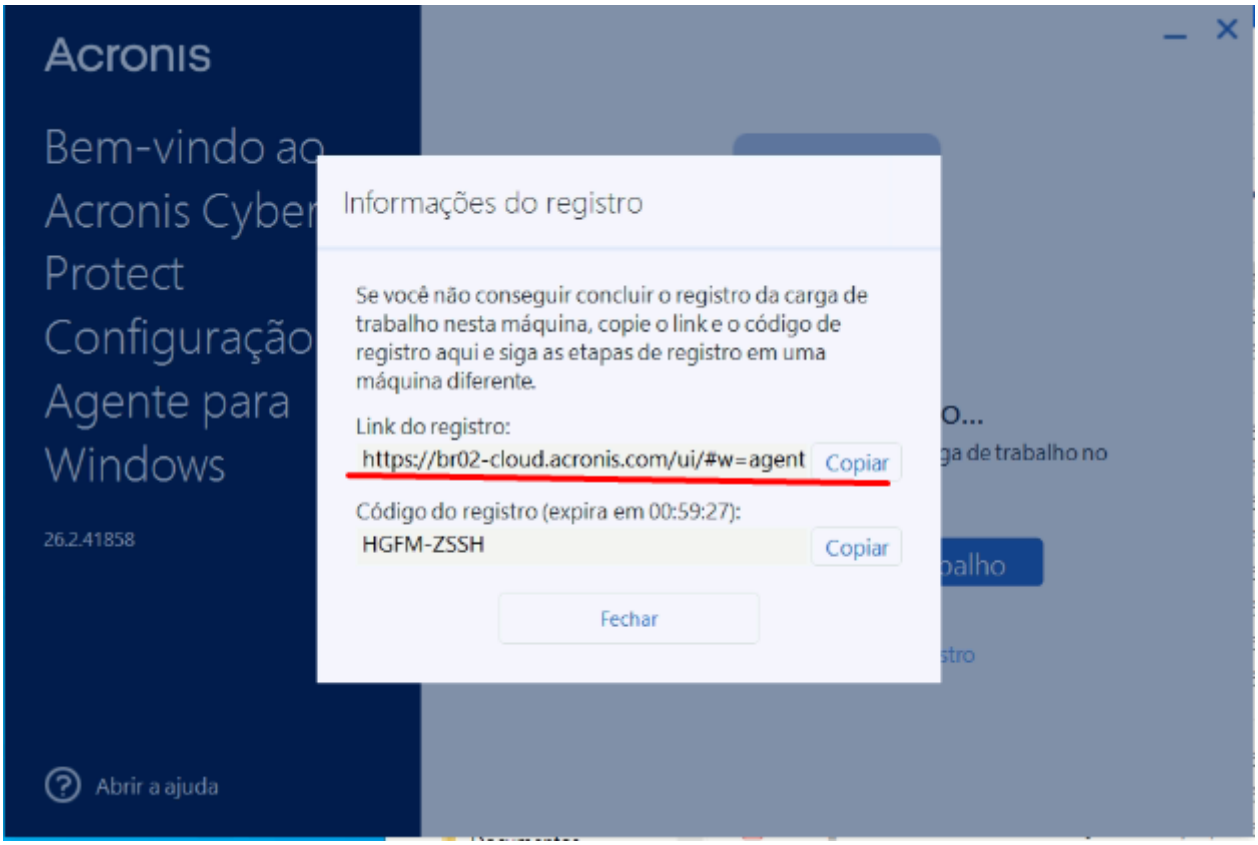


Registrar

Incluir o código de registro e selecionar o cliente.

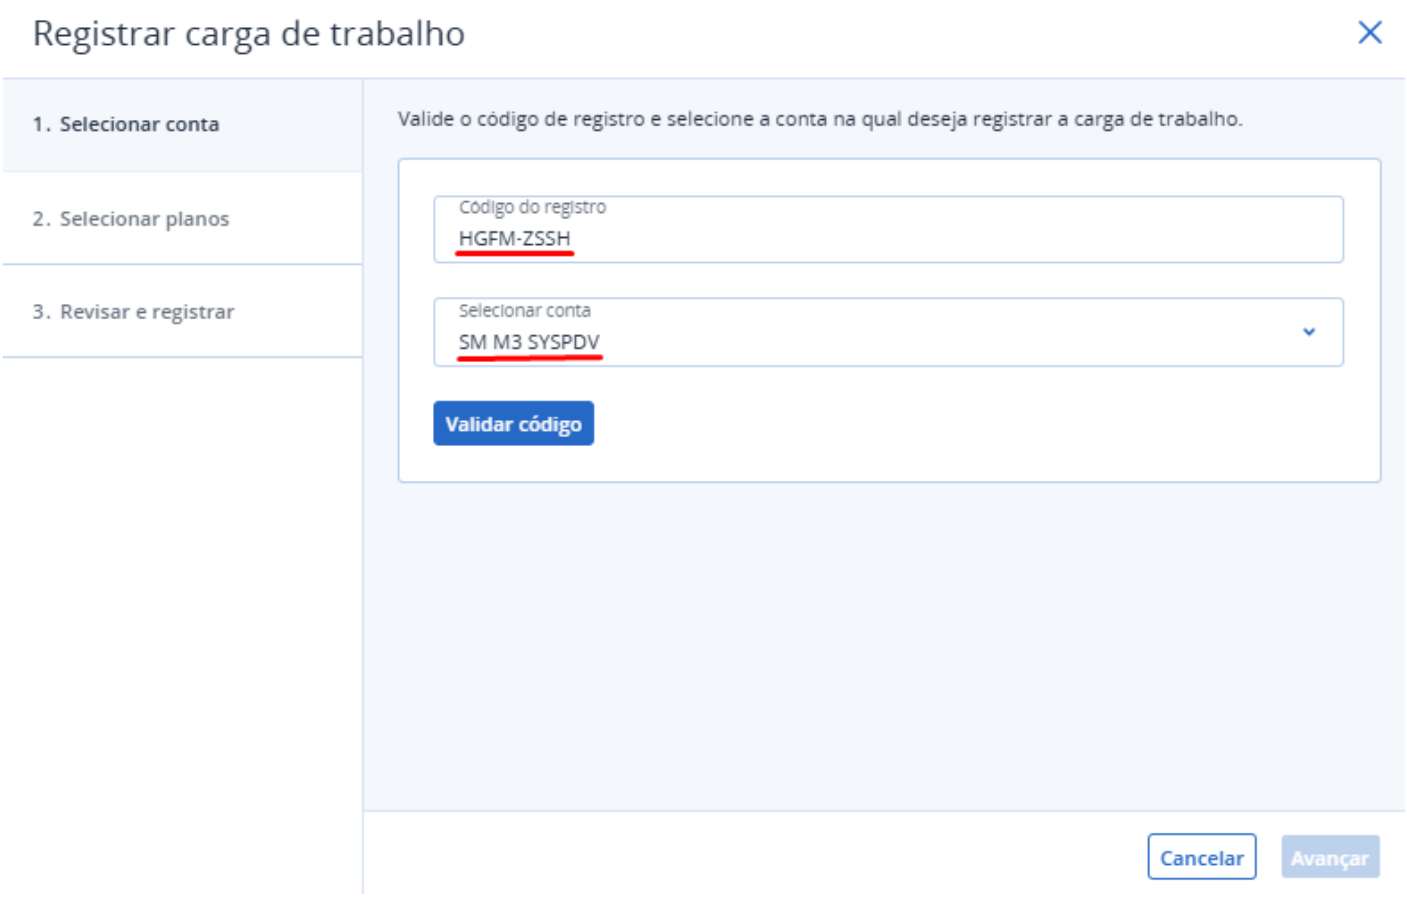


Validar, avançar, avançar, registrar.


No computador vai aparecer a essa mensagem

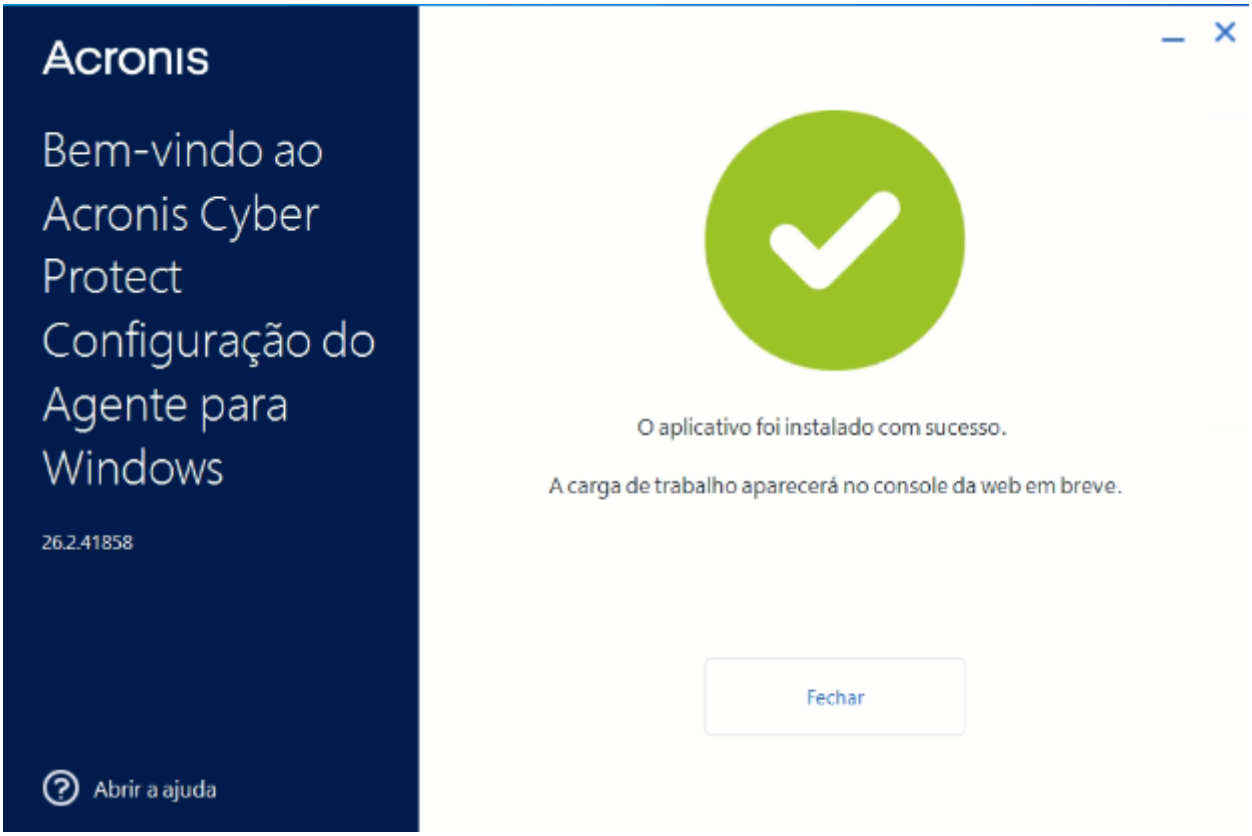

No portal, dê dois cliques no nome do computador para abrir o menu lateral, em seguida clicar em criar plano > proteção

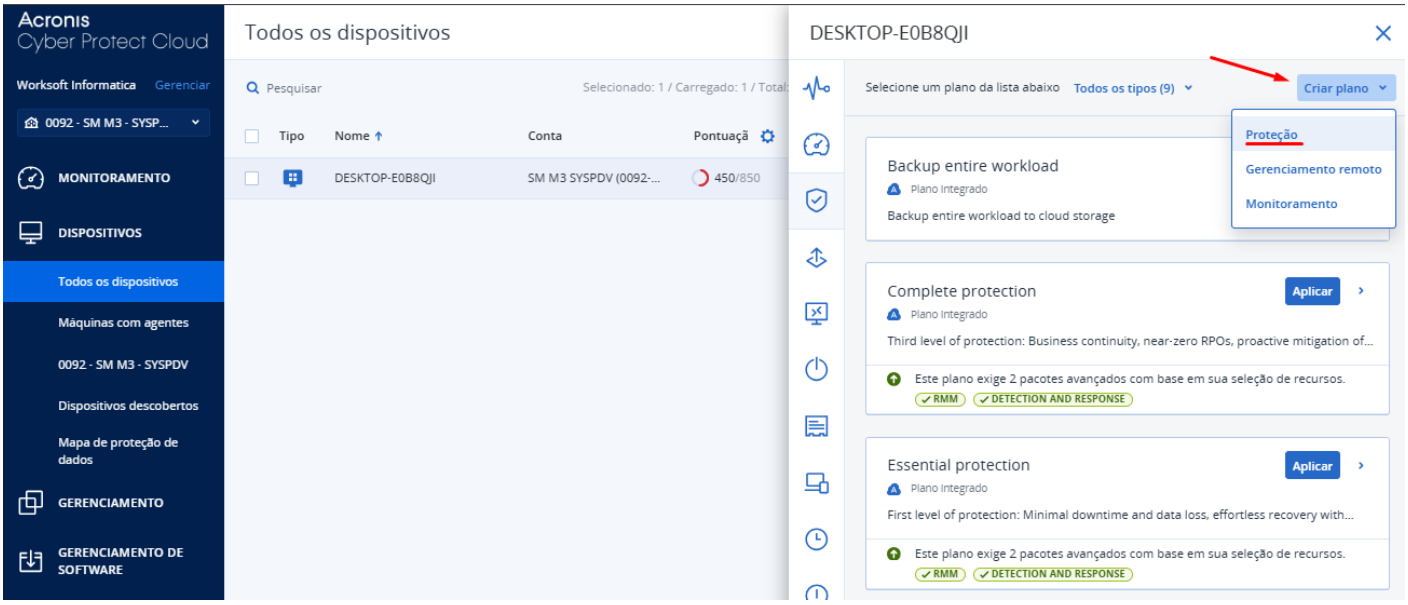

Alterar o nome do plano para **SYSPDV.BAT**

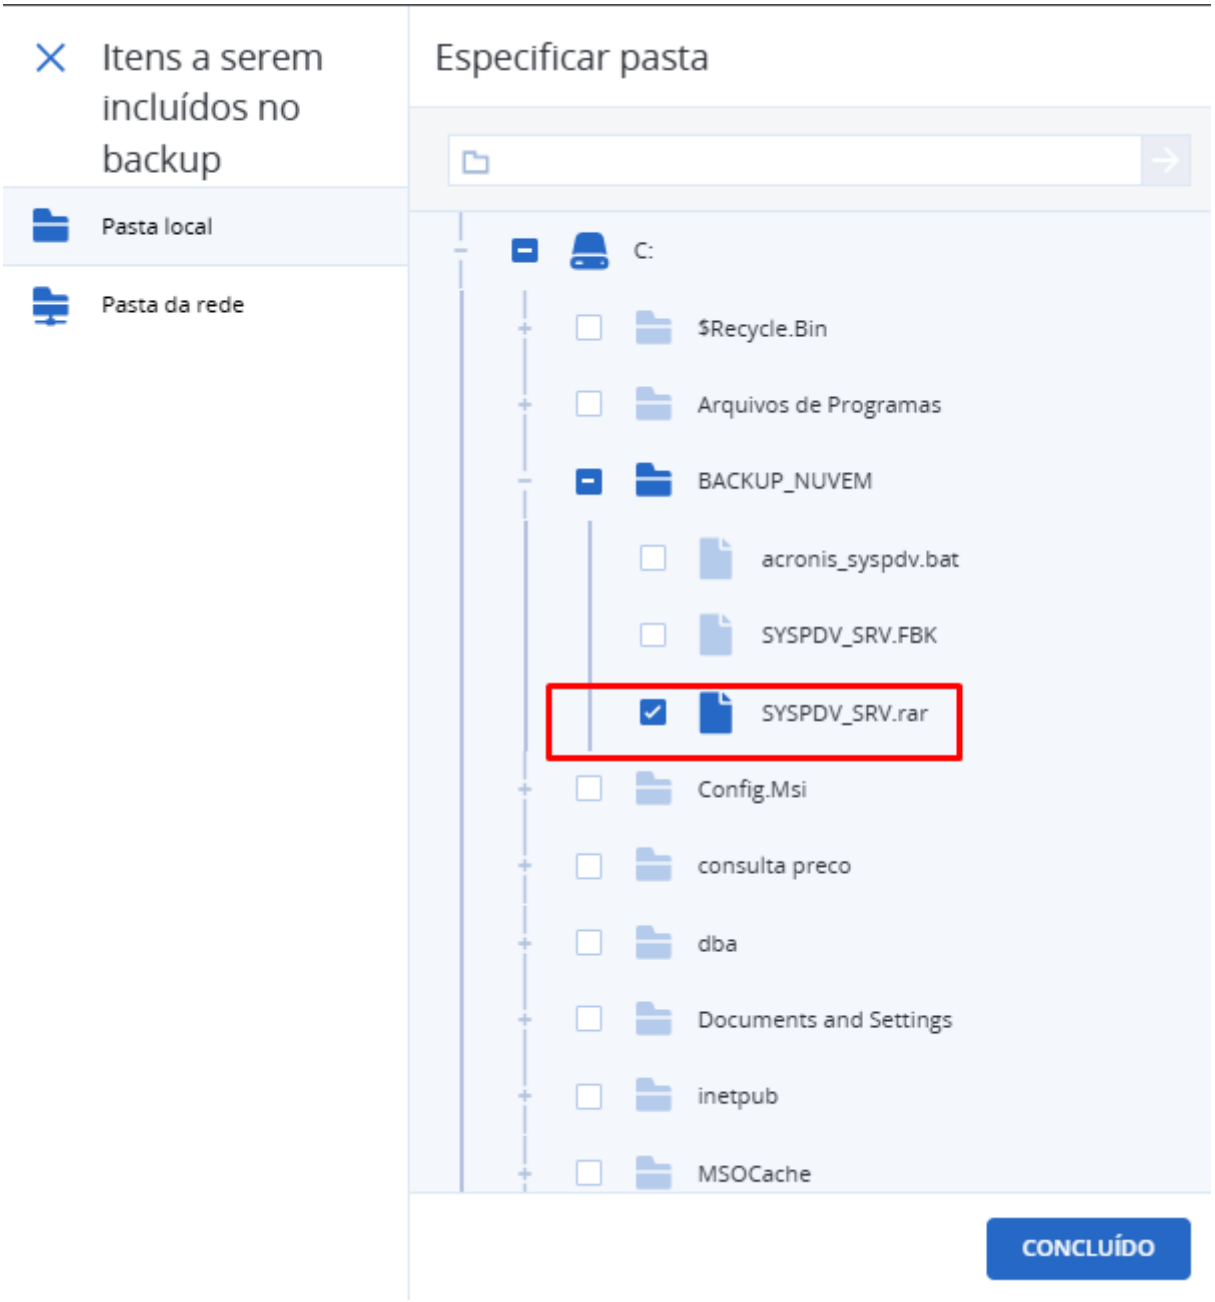
Itens a serem incluídos no backup
Pasta local
Pasta da rede
Especificar pasta
C:
$Recycle.Bin
Arquivos de Programas
BACKUP_NUVEM
acronis_syspdv.bat
SYSPDV_SRV.FBK
SYSPDV_SRV.rar
Config.Msi
consulta preco
dba
Documents and Settings
inetpub
MSOCache
CONCLUÍDO

Agendamento

Desativado | Ativado

Esquema de backup:

Sempre completo

Esquema de backup: Sempre completo

Agendar por tempo

A tarefa agendada será executada na hora local da máquina.


Mensal | Semanal | Diário | Toda Hora


- (•) Executar todos os dias
- ( ) Executar de Segunda à Sexta

Iniciar em: 14:30

Mostrar menos

- [x] Se a máquina estiver desligada, execute as tarefas perdidas na inicialização da máquina
- [x] Impedir o modo adormecer ou hibernar durante o backup
- [x] Acordar do modo adormecer ou hibernar para iniciar um backup programado

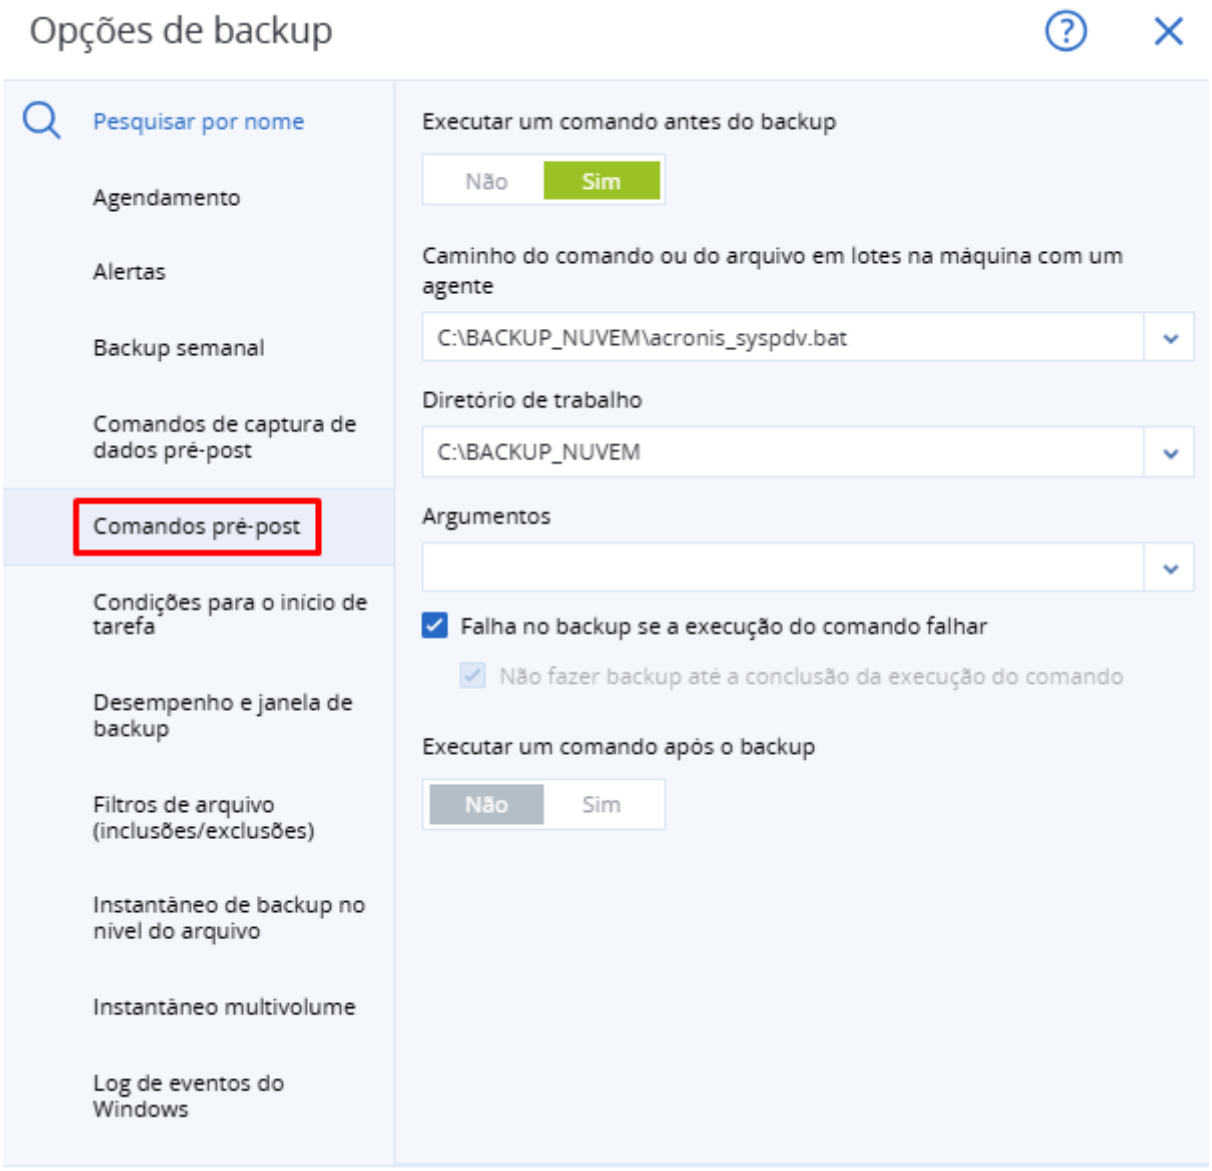
Opções de backup
Pesquisar por nome
Agendamento
Alertas
Backup semanal
Comandos de captura de dados pré-post
Comandos pré-post
Condições para o início de tarefa
Desempenho e janela de backup
Filtros de arquivo (inclusões/exclusões)
Instantâneo de backup no nível do arquivo
Instantâneo multivolume
Log de eventos do Windows
Executar um comando antes do backup
Não
Sim
Caminho do comando ou do arquivo em lotes na máquina com um agente
C:\BACKUP_NUVEM\acronis_syspdv.bat
Diretório de trabalho
C:\BACKUP_NUVEM
Argumentos
Falha no backup se a execução do comando falhar
Não fazer backup até a conclusão da execução do comando
Executar um comando após o backup
Não
Sim

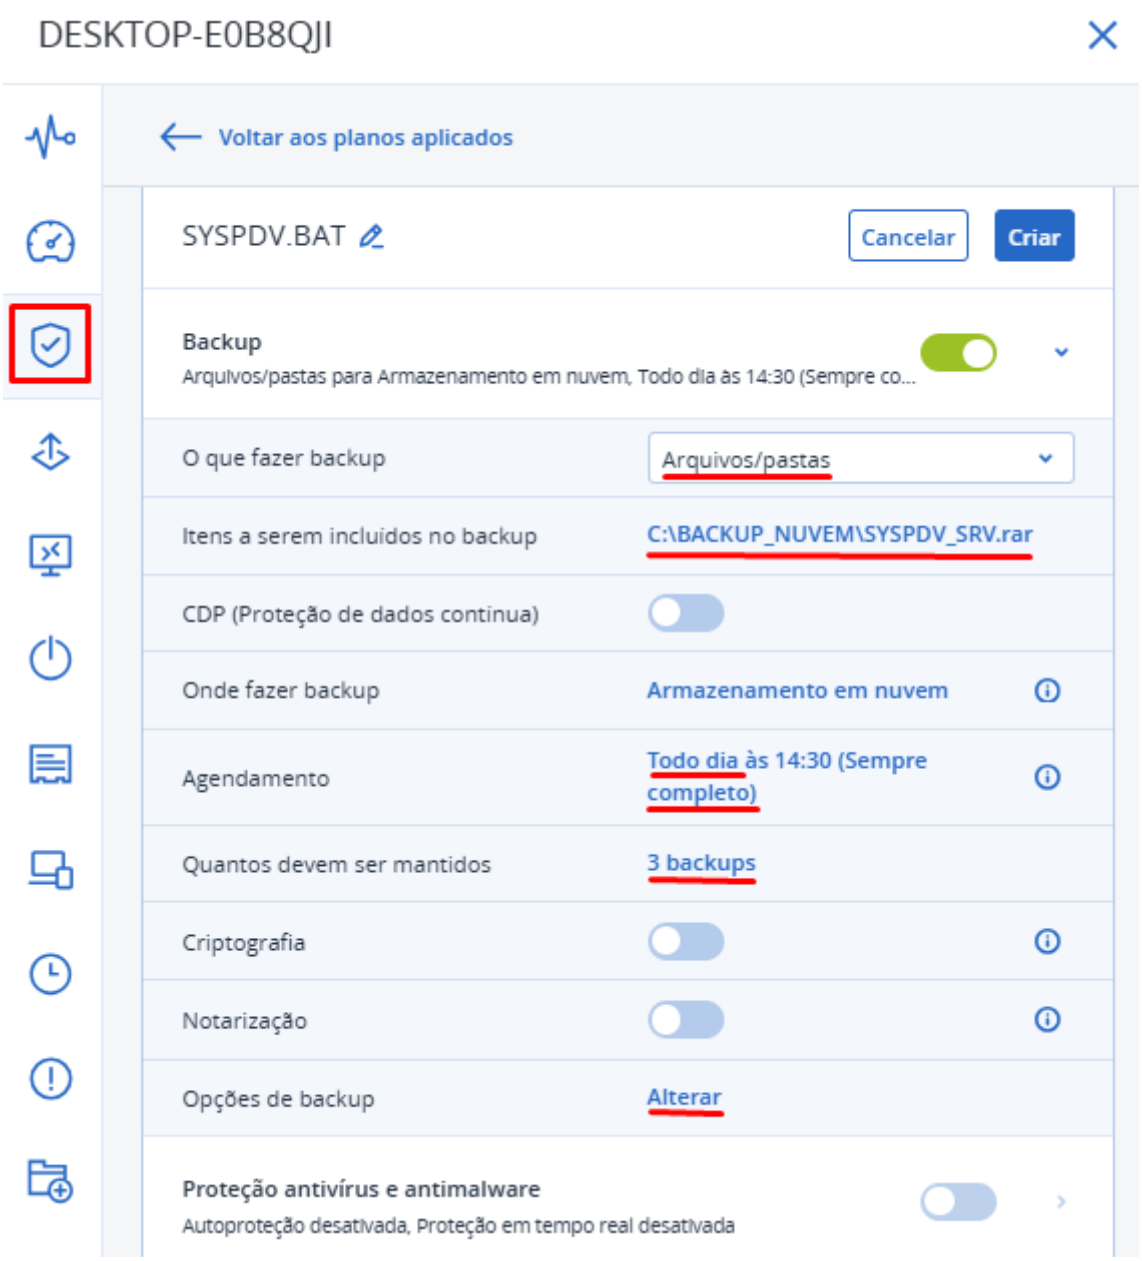


Deixar essas opções desmarcadas




Após finalizar a configuração, clicar em *criar*.


Clique em *Executar agora*

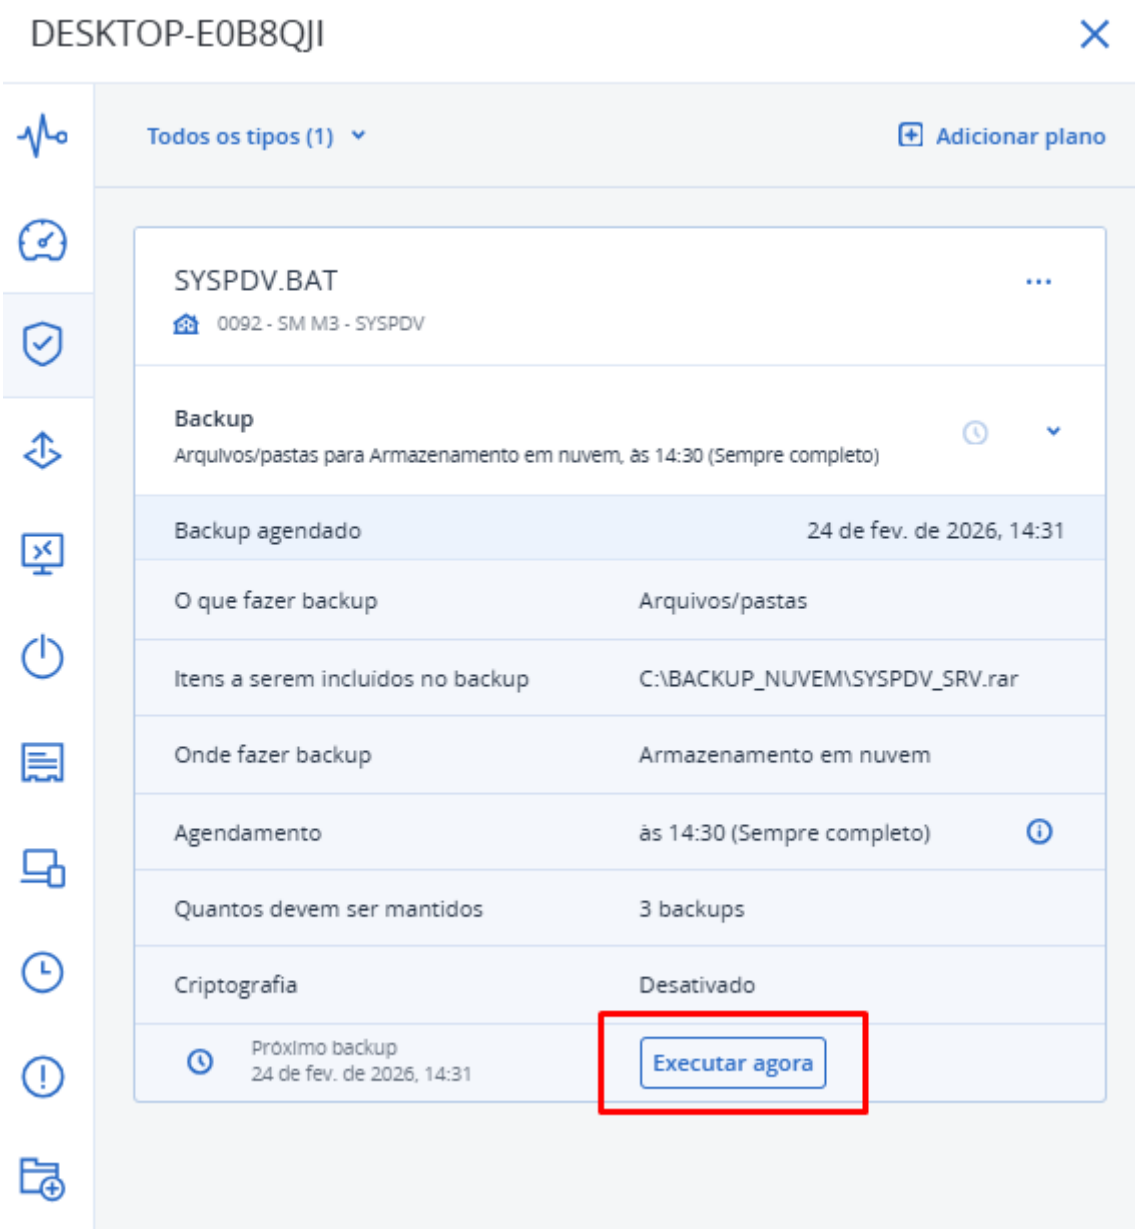

Aguardar 100%

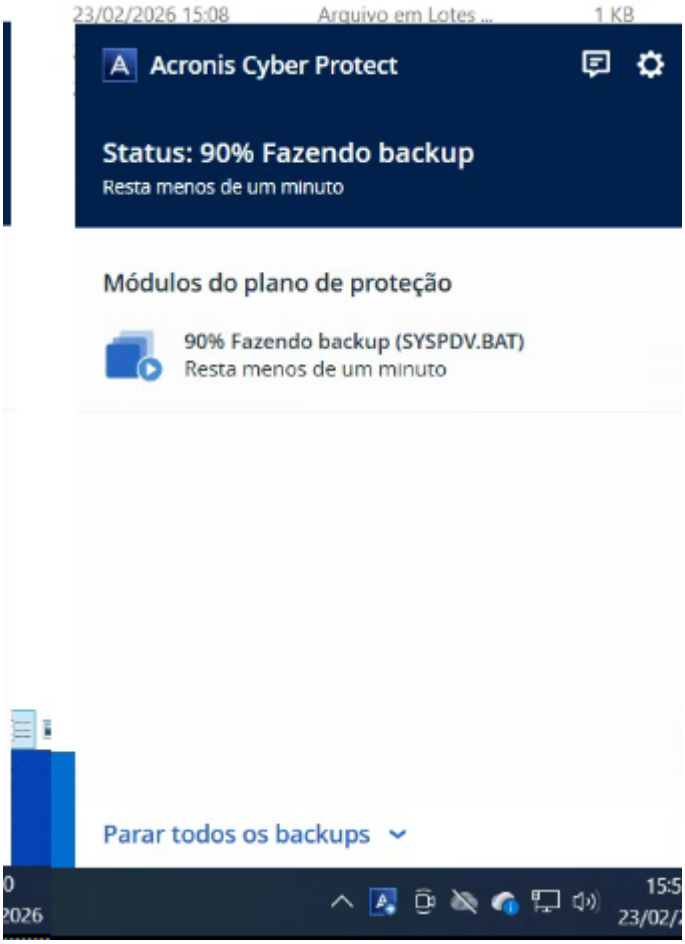

Backup concluído

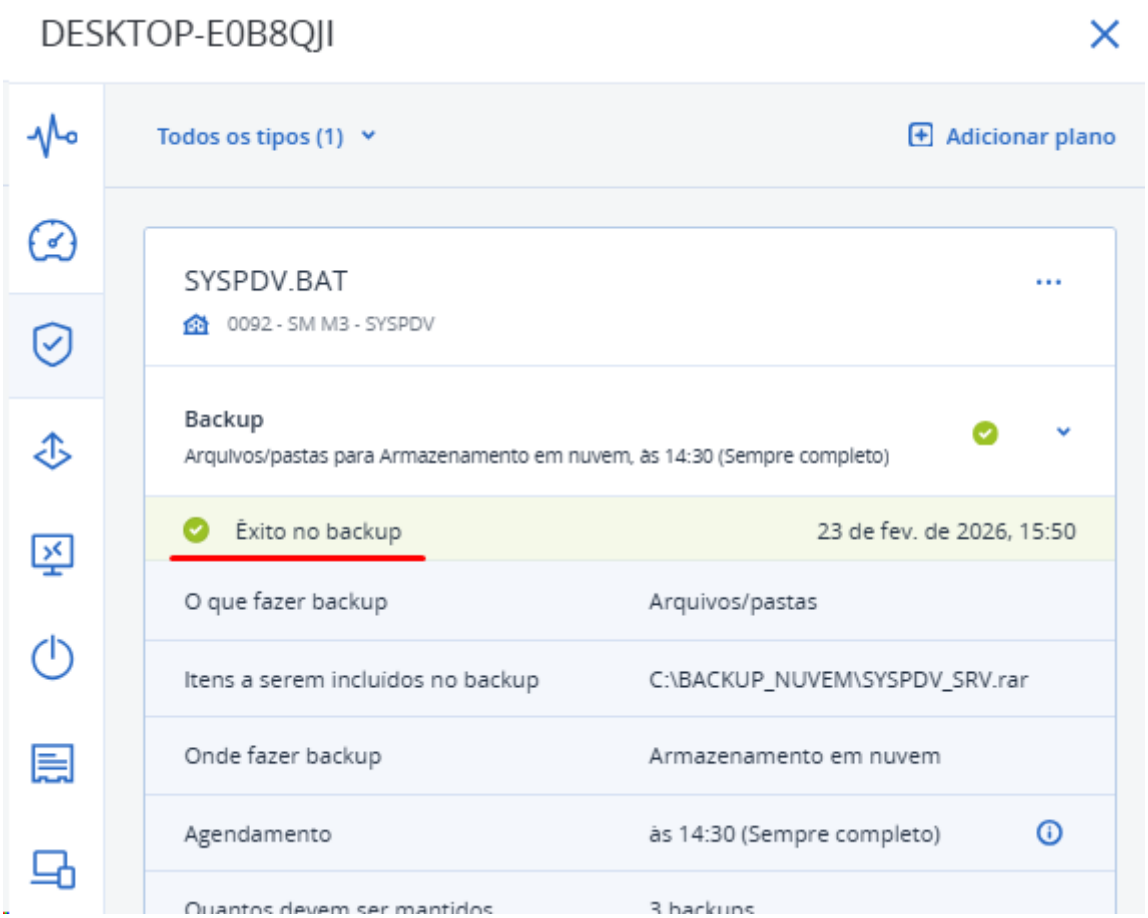

Revisão #4
Criado 2026-02-23 10:50:36 -04 por Lidiane
Atualizado: 2026-02-23 15:54:13 -04 por Lidiane